
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Nissan Micra K12** Innenraumfilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL

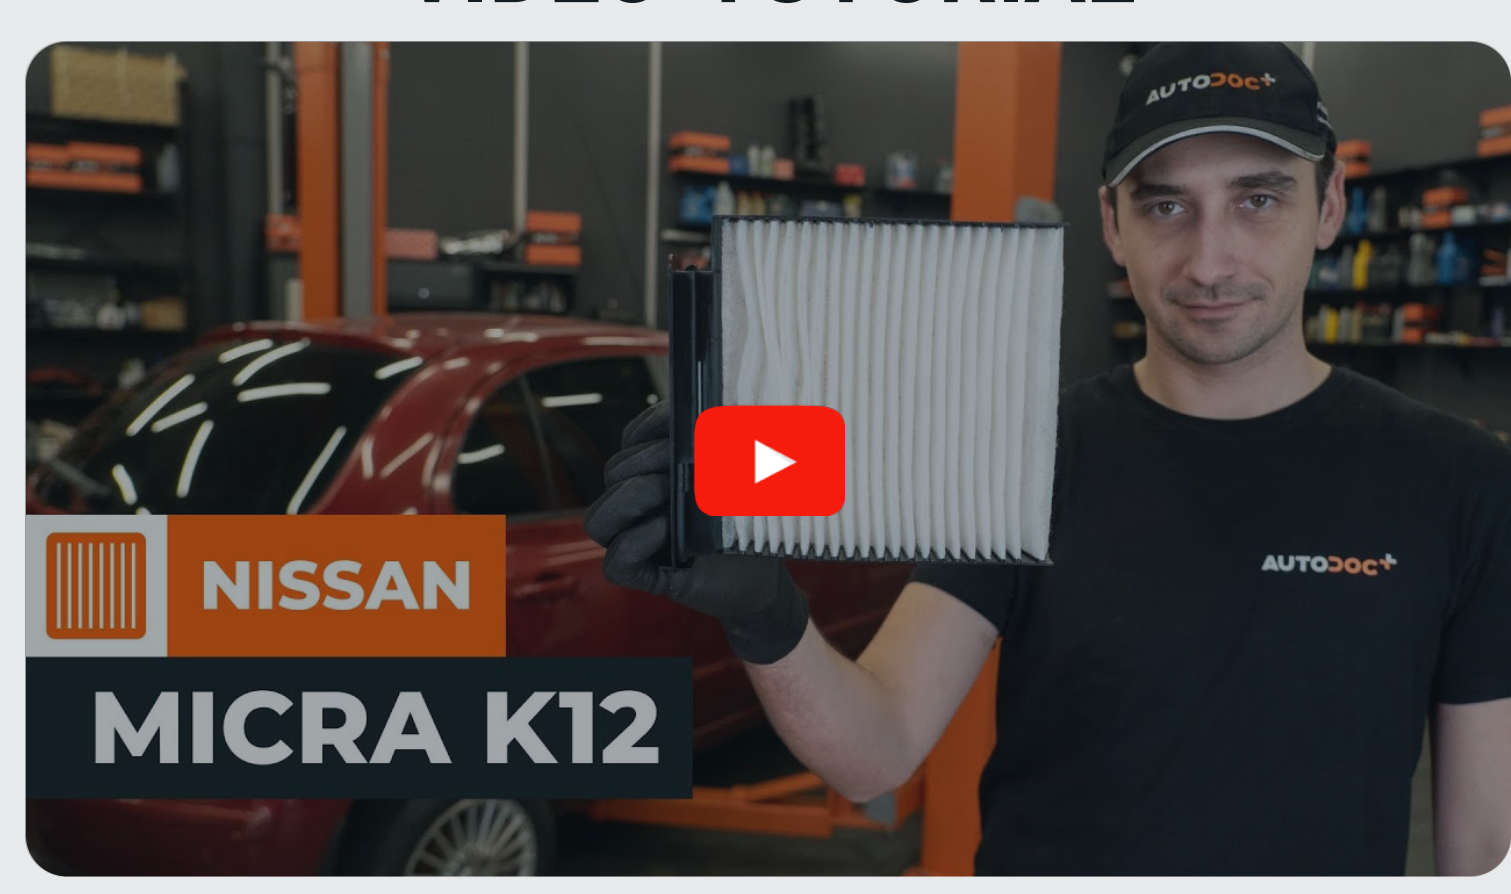

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.5 dci, NISSAN NV200 Kasten / Kombi 1.5 dci, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN NV200 Kasten / Kombi 1.6 16V, NISSAN NV200 / Evalia Bus 1.6 16V, NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D, NISSAN Bluebird Sylphy II Limousine (G11) 1.6 (G15), (+ 6)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – NISSAN MICRA K12. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

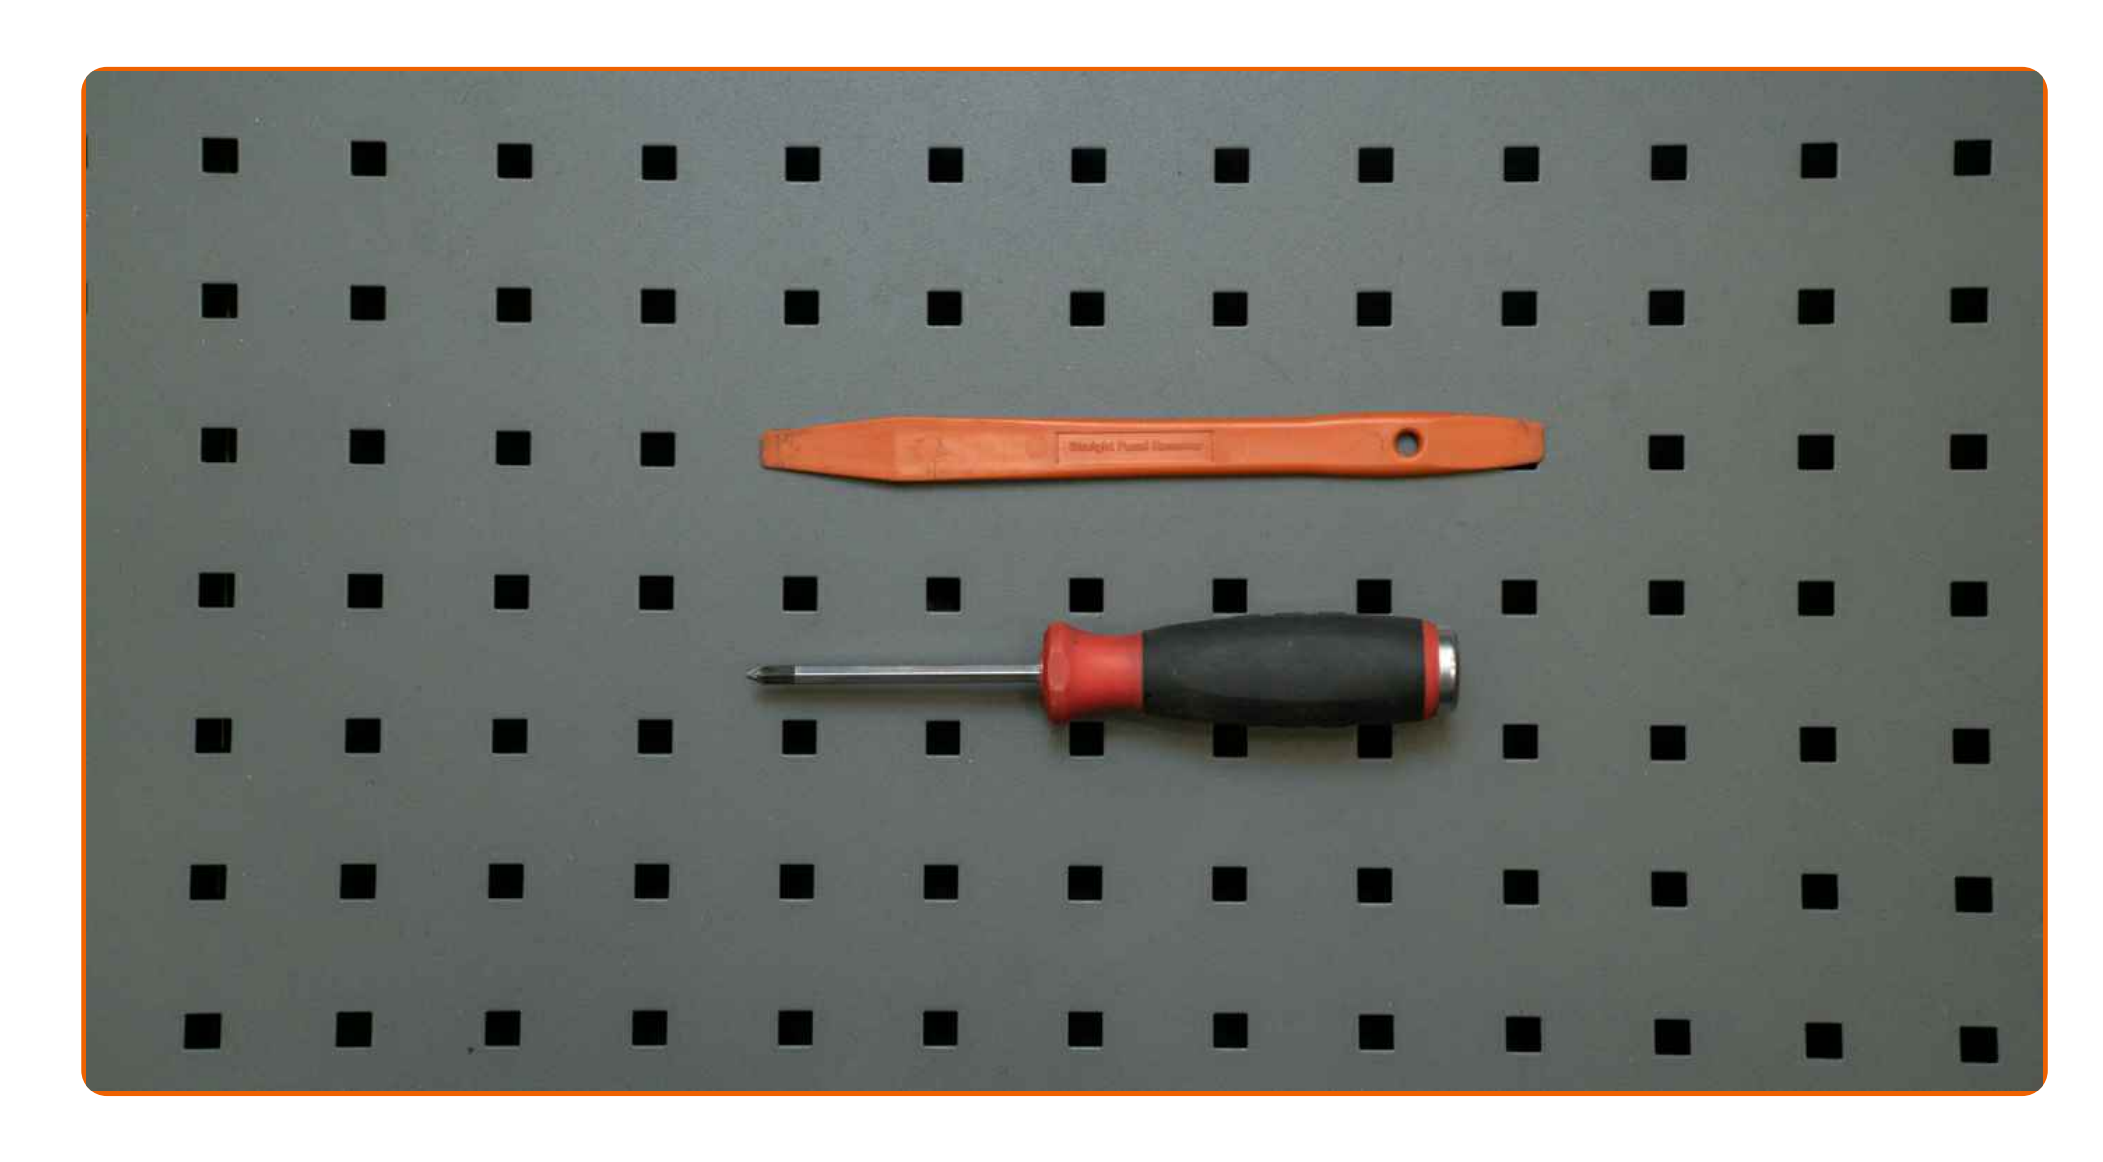

- Phillips-schraubendreher
- Zierleistenkeil

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Innenraumfilter – Nissan Micra K12. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.
- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Nissan Micra K12.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Autotür.




2 Öffnen Sie das Handschuhfach.








3 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfachs ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

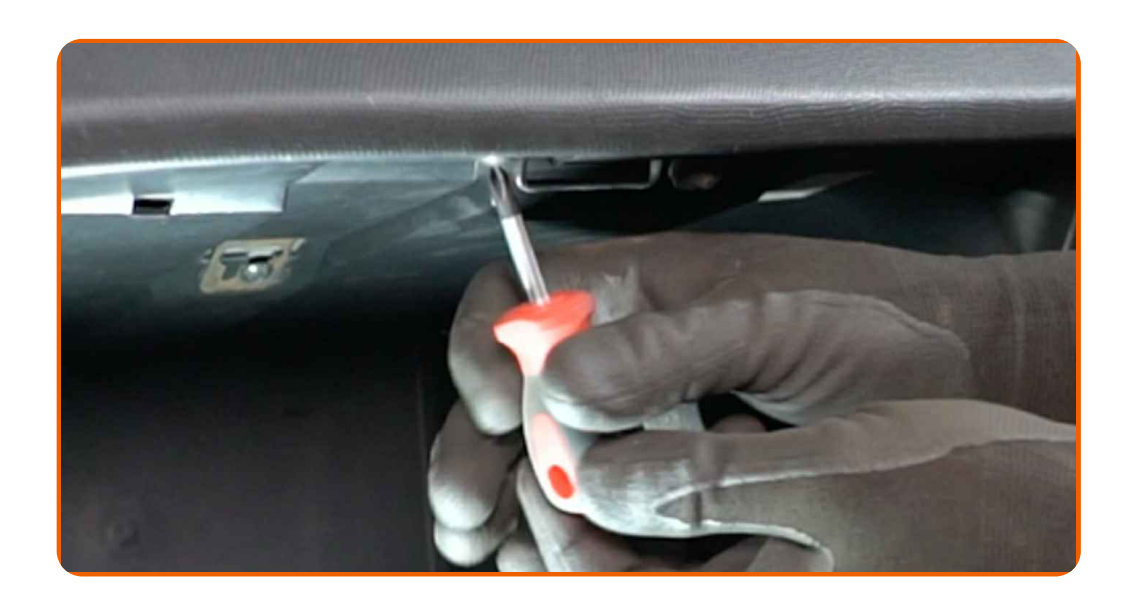

4 Entfernen Sie die Sicherungsstifte des Handschuhfachdeckels.

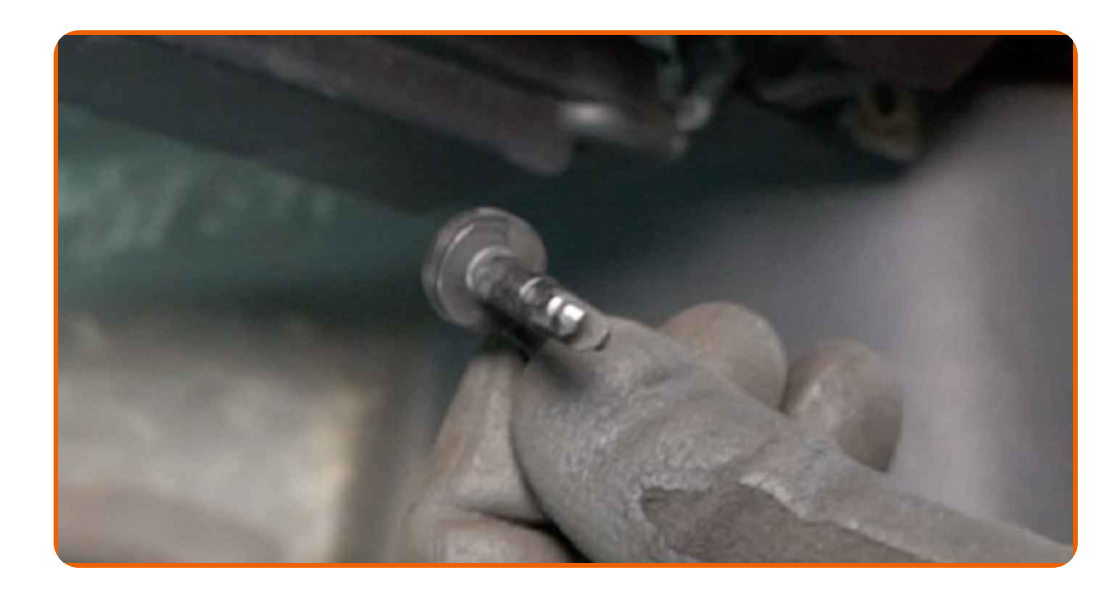

5 Entfernen Sie den Handschuhfachdeckel.



6 Nehmen Sie das Innenteil des Handschuhfachs heraus. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.




7 Entfernen Sie den Innenraumfilter.










Austausch: Innenraumfilter – Nissan Micra K12. Tipp:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden – dies kann sonst die Qualität der Innenraumuftfilterung beeinträchtigen.

8 Setzen Sie den neuen Pollenfilter ein.

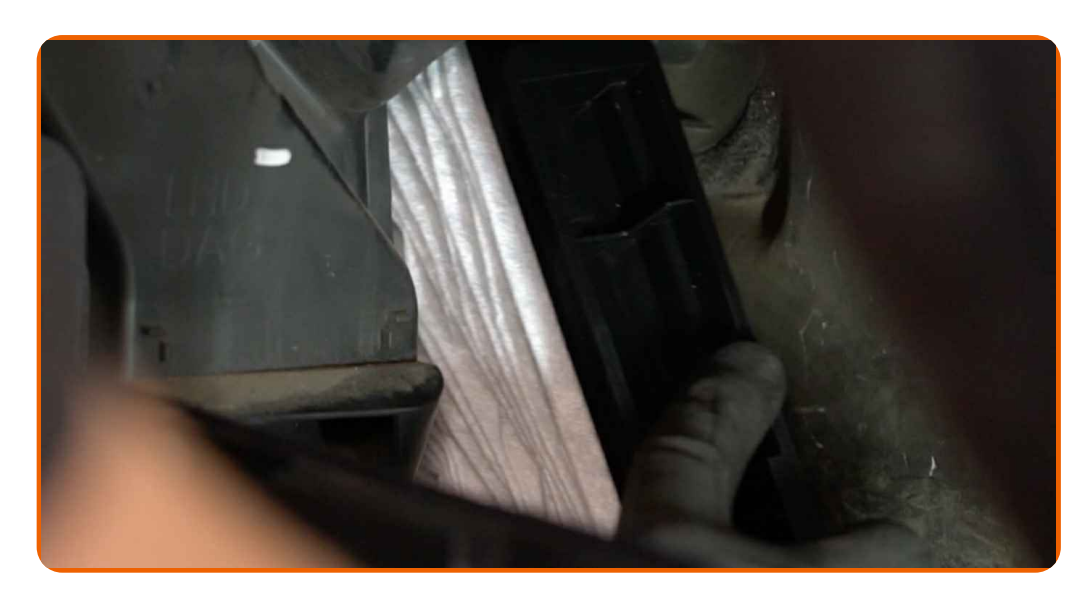

9 Bauen Sie das Innenteil des Handschuhfachs wieder ein.



10 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfachs ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



11 Bringen Sie den Handschuhfachdeckel wieder an.







12 Bringen Sie die Sicherungsstifte des Handschuhfachdeckels wieder an.



13 Schließen Sie das Handschuhfach.




14 Schließen Sie die Autotür.



15 Schalten Sie die Zündung ein.

16 Schalten Sie die Klimaanlage ein.

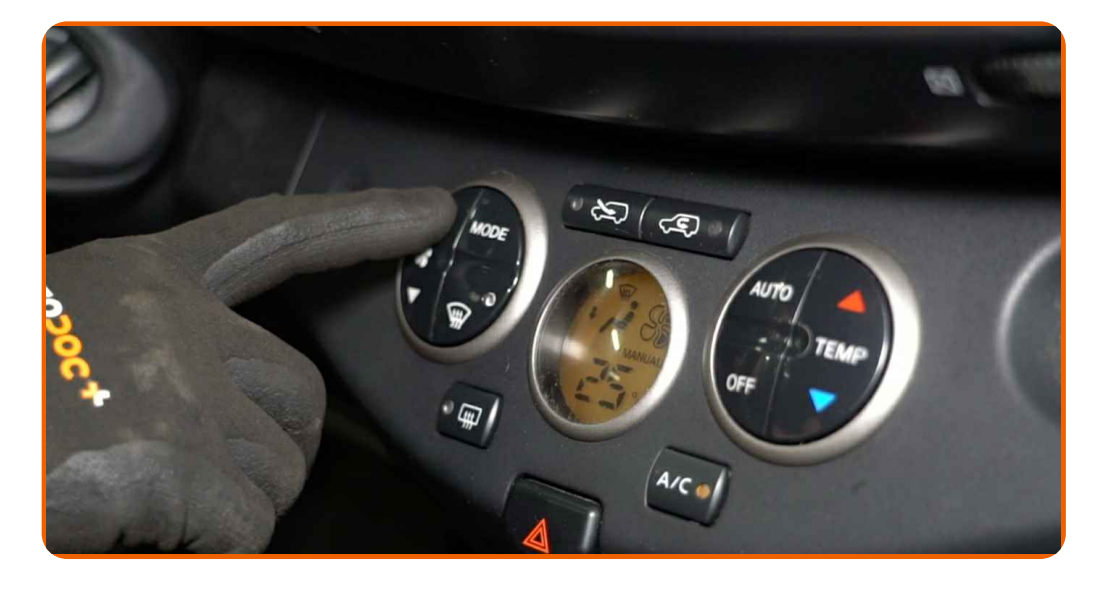

Austausch: Innenraumfilter – Nissan Micra K12. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.







17

Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.